

Diesel-Mähtraktor
SXG 19
SXG 22

**Wahlweise auch mit
Kfz-Brief lieferbar!**



**Die leistungsstarke
Ganzjahresmaschine zur
Grundstücks- & Anlagenpflege**

RICHERT

Werksvertretungen - Metallbau

Rudi H. Richert

Dorfstraße 32 · 39291 Schönsdorf
Tel.: 03 92 26/3 07 · Fax: 3 50 89

Beratung: Lassen Sie sich von Ihrem ISEKI-Fachhändler beraten. Er kann ganz auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, die beste ISEKI-Systemlösung für Sie zusammenstellen. Und sicherlich hat er auch den einen oder anderen Tipp für Sie, wie Sie Ihre ISEKI-Maschine noch effizienter einsetzen können.

Service: Jede Maschine ist nur so gut wie die zugehörige Servicequalität. ISEKI-Fachhändler verfügen über eigene Fachwerkstätten und erfahrenes Werkstattpersonal. Die geschulten Monteure beherrschen ihr Meißel und verrichten alle notwendigen Arbeiten zuverlässig.


In jedem Fall können Sie auf den zuverlässigen ISEKI-Service zählen.




ISEKI-Verwaltung in Meerbusch ...



... und ISEKI-Produktions- und Lagerhalle, Fertigstellung 2008

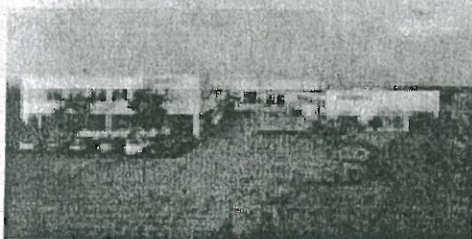

ISEKI-Niederlassung in Naunhof

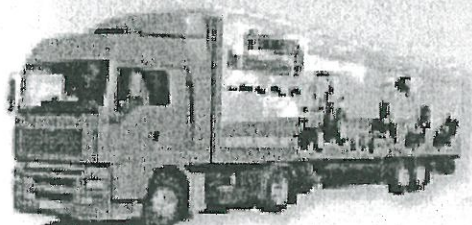

Für Sie sind die ISEKI-LKWs täglich
in Europa unterwegs.

Technische Daten

Modell	SXG 19	SXG 22
kW-Motorleistung gem. ECE R24	15 kW/20 PS	18 kW/24 PS
Drehzahl	2500 UPM	
Hubraum	1006 cm ³	1123 cm ³
Zylinder	3	
Kraftstofftank	21 Liter	
Kühlung	Wasserkühlung	
Luftfilter	Trockenluftfilter	
Getriebe	Hydrostat	
Geschwindigkeit	15 km/h	
Allradantrieb	Nein	
Differentialsperre	Serie	
Zwischenachszapfwelle	2000 UPM	
Frontzapfwelle, optional	2000 UPM	
Schaltung der Zapfwellen	getrennt und unter Last	
Hydraulikpumpe	15 l/min	
Lenkung	vollhydraulisch	
Bremse	Trommelbremse	
Drehstromlichtmaschine	480 Watt	
12-Volt-Batterie	45 Ah	
Betriebsstundenzähler	Serie	
Beleuchtung gem. StVZO	optional, inkl. Kfz-Brief	
Abmessung (L x B x H)	211 x 110 x 120 cm	
Breite Mähwerk SCM 48	(122) 128 cm	
Breite Mähwerk SCM 54	(137) 142 cm	
Gewicht, komplett	681 kg	864 kg
Bereifung, vorn	16 x 6.50-8	200/65D 8
Bereifung, hinten	23 x 10.50-12	250/60D 14
Zwischenachsmähwerk	122/137 cm	
Zwischenachsmulchmähwerk	–	137 cm
Grasaufnahme	550 Liter	

Technische Änderungen im Interesse der Produktweiterentwicklung vorbehalten.
Es gelten die Angaben der gültigen Preisliste.

Ihr ISEKI-Fachhändler: Beratung · Verkauf · Service

ISEKI
Der Systemanbieter

ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4
40670 Meerbusch
Tel.: 02159 5205-0
Fax: 02159 5205-12
Internet: www.iseki.de


- Gold Medal	10. 584.
- Silver Medal	5. 584.
- Bronze Medal	5. 584.
- Gold Medal	5. 584.
- Silver Medal	5. 584.
- Bronze Medal	5. 584.
- Gold Medal	5. 584.
- Silver Medal	5. 584.
- Bronze Medal	5. 584.

Ideal für den professionellen Mäeinsatz

SXG 19

Ideal für den Hausmeistereinsatz, für Sportvereine und Hotels

- ✓ Starker 15 kW/20 PS 3-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor (Leistung gemäß ECE R24 Norm)
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf und 122 cm Schnittbreite
- ✓ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter mit hydraulischer Boden- oder Hochentleerung

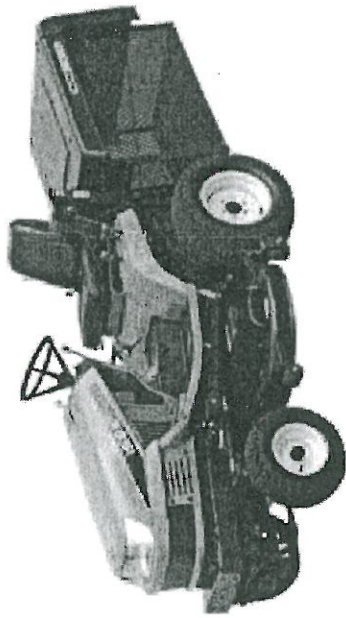

SXG 22

Für anspruchsvolle Profis

- ✓ Starker 18 kW/24 PS 3-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor (Leistung gemäß ECE R24 Norm)
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit Heckauswurf und 122 oder 137 cm Schnittbreite
- ✓ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter mit hydraulischer Boden- oder Hochentleerung




Das revolutionäre ISEKI-Mähsystem:

Die Mähwerke wurden speziell für den Einsatz mit den SXG-Tracs entwickelt und sorgen bei reduzierter Geräuscentwicklung für ein optimales Schnittbild und beste Sammelergebnisse.

SXG 15 H

Für den ambitionierten Privateinsatz

- ✓ 11 kW/15 PS 2-Zylinder-ISEKI-Dieselmotor
- ✓ 2-Messer-Profi-Mähwerk mit zentraler Grasaufnahme
- ✓ 380 Liter Grasaufnahme mit zwei wählbaren Entleerungssystemen
- ✓ Mähwerksantrieb ohne Keilriemen mittels Gelenkwelle und Getriebe




Weitere Informationen finden Sie in unserer „SXG 15 H Broschüre“


Wählen Sie zwischen zwei Grassammelbehältern für Boden- oder Hochentleerung:



Entleeren Sie bequem den Grassammelbehälter sowohl bei der Hoch- als auch Bodenentleerung hydraulisch vom Fahrersitz aus.

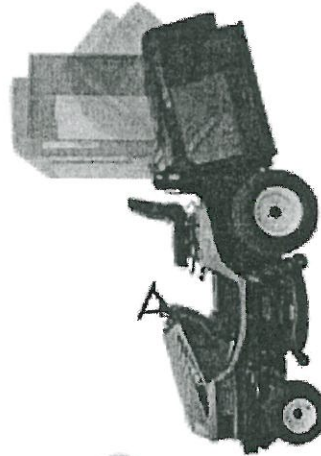

Behältervolumen und Aufnahmeentleerung sind bei beiden Varianten vorbildlich. Die hydraulische Hochentleerung ermöglicht die direkte Entleerung auf einem Anhänger oder in einem Container vom Fahrersitz aus. Der Sammelbehälter wird hierzu auf eine Höhe von max. 186 cm angehoben.

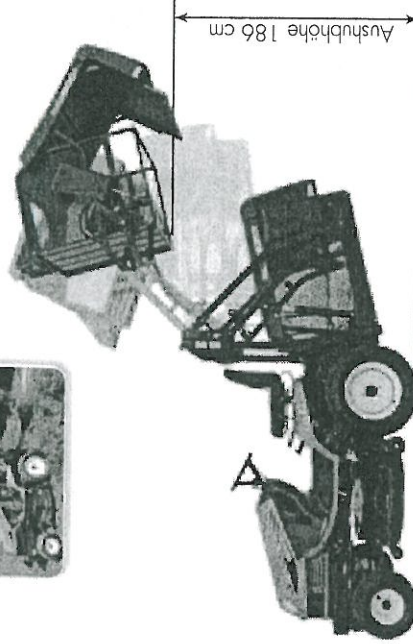


Sie wollen nur eine Maschine für Ihre Rasenpflegearbeiten? SXG 19/22!



Komfortabler Arbeitsplatz



Armaturenbrett mit Betriebsstundenzähler und allen wichtigen Funktionsanzeigen.



Alternativ zum serienmäßigen Sitz (links) erhöhen Sie Ihren Sitzkomfort durch den optional lieferbaren Deluxe-Sitz (rechts) mit zusätzlichen Einstellmöglichkeiten, höherer Rückenlehne und optimierter Passform.

Mühelese Wartung



Einfacher Zugang zu den Wartungspunkten des Motors.



Das Kühlsieb ist werkzeuglos von oben zugänglich.




Stufenlose Bedienung des Fahr- antriebs durch 2-Pedal-Steuerung.



Übersichtliche Instrumentenierung inkl. Kombischalter für alle Modelle mit SVZO-Ausstattung.




Der Fahrsitz ist mit Sicherheits- kontaktschalter ausgestattet und in Längsrichtung einstellbar.



Die großzügige Fahrerplattform erlaubt sicheres und ermüdungs- freies Arbeiten.



Leichter Zugang zu Achsen, Mähwerk und Frontzapfwelle.

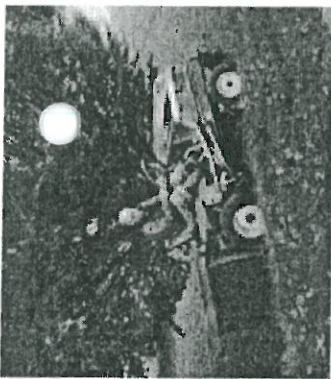

In Honglagen oder auf rutschigem Untergrund hilft die serienmäßige Differentialsperre.



Die Modelle SXG 19 und SXG 22 leisten auch in hohem Gras hervorragende Arbeit.

SXG 19/22: Entwickelt für ein perfektes Rasenschnittbild




- ⊕ Erbklassiges Schnittbild durch 2-Messer- mähwerk mit zentraler Grasaufnahme
- ⊕ Mähwerksantrieb ohne Keilriemen mittels Gelenkwelle und Getriebe
- ⊕ Großer 550-Liter-Grassammelbehälter, der nahezu zu 100% befüllt werden kann
- ⊕ Stufenloser Fahrtrieb mit 2-Pedal-Steuerung
- ⊕ Durchzugsstarker, sparsamer ISEKI-Dieselmotor
- ⊕ Großer 21-Liter-Kraftstofftank
- ⊕ Sitz-Sicherheitsschaller
- ⊕ Bequemer, mehrfach einstellbarer Fahrersitz
- ⊕ Optional: Straßenzulassung und KFZ-Brief
- ⊕ Umfangreiches Anbaugeräteprogramm für Winterdienst, Transport, Kehrarbeiten u. v. m.

Zwei Profis, die einfach mehr bieten



Auch bei der laubbeseitigung zeigen die SXGs ihre außer- gewöhnliche Leistungsfähigkeit.



Optional: Beleuchtungsanlage gemäß SVZO.



Die Kabine mit Heizung schützt vor Witterungseinflüssen.

Mähwerk ausbauen in weniger als 2 Minuten



taufrollen um 90° drehen und Schnellumkehrbolzen werkzeuglos lösen.



Gelenkwelle abziehen und in Mulde lagern, um Verschul- dungen zu verhindern.



Zugschlinge entriegeln und mit Schnellarretierungsbolzen vom Mähwerk trennen. Hydraulik anheben.




Lenkung einklappen und Mähwerk am Griff anheben und herausziehen.



Mähwerk aufrichten und Wartungsarbeiten durchführen.

Ganzjahreseinsatz:

Der Wirtschaftlichkeit wegen!

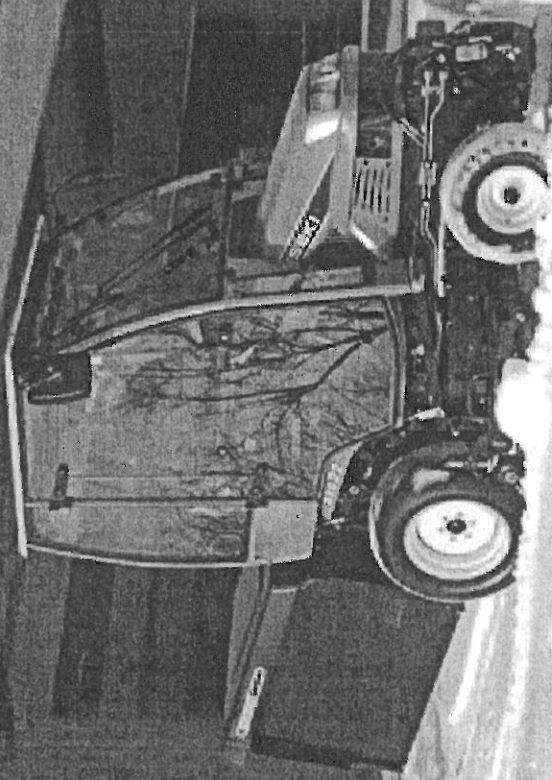

Schnee schieben

Durchdachte Details



Hohe Wendigkeit durch großen Lenkschlagswinkel.



Optional: die komplette Winterdienstausstattung aus einer Hand, inkl. Schneeketten



Schalter sind in unmittelbarer Reichweite des Fahrers zusammengefasst.



Optional: leistungsstarke Warmwasserheizung bei Kabinenaustattung.



Optional: Frontwerk mit Anschlüssen für hydraulische Seitenverstellung.



Die leicht zu betankende Kraftstofffüllung (21 Liter) reicht für einen normalen Arbeitslag im Einsatz.




Stufenlose Schnitthöheneinstellung vom Sitz aus, mit Anzeige der vorgewählten Schnitthöhe.




Mechanische Differentialsperre für den Einsatz in schwierigem Gelände oder im Winterdienst.

Anbaugeräte


Winterungeschützt mit der rundum geschlossenen Kabine, auf Wunsch mit Warmwasserheizung lieferbar.

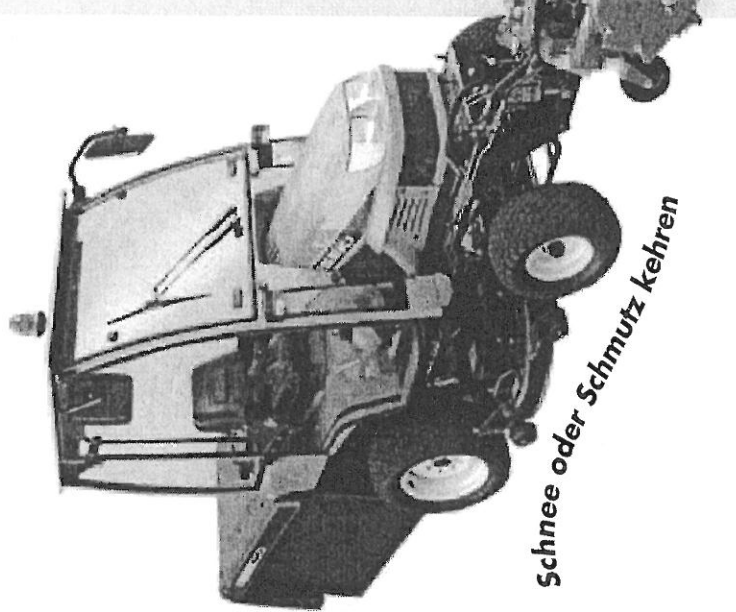


Schnee oder Schmutz kehren



Schneerumschild: 120 cm Arbeitsbreite, wahlweise mit hydraulischer Seitenverstellung



Kostenreducer mit dhhydt Antrieb: 80 cm Streubreite



Schleuderstreuer: 75 - 120 l Fassungsvermögen




Frontladermaschine: 100/125 cm Arbeitsbreite, wahlweise mit Ballfänger



Der Handhebel für die Reinigungsklappe ist direkt neben dem Sitz angebracht.



Die Reinigungsklappe wird vom Sitz aus betätigt, um den Kanal von Gesträuch zu leeren.



Einfacher Zugang von hinten, um die Maschine nach dem Einsatz reinigen zu können.



Für die tägliche Reinigung befinden sich rechts und links auf dem Mähwerk Schlauchanschlüsse.

