


### Zeichenerklärung

- Fahrbahn mit Achse und Fahrstreifenaufteilung
- Radweg mit Sicherheitsstreifen
- Gehweg mit taktilem Stein
- Gosse
- Zufahrt
- Kabel NY 5x16 mm<sup>2</sup>
- Kabelschutzrohr
- Poleschirmmast 7,0 m mit Ausleger 1,5 m mit LED-Leuchte, 48 LED, ca. 60W L20-L21 und L24-L31

Die Leuchten im Grünstreifen hinter der Gehwegpflasterung anordnen!

## ENTWURFSPLANUNG

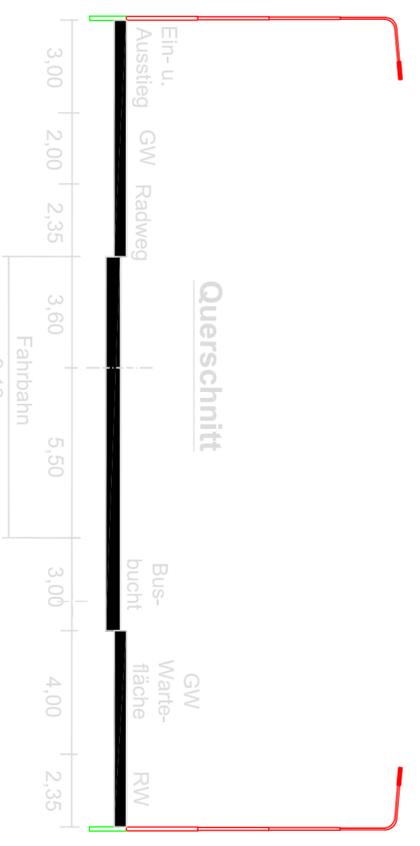

BEARB.	Breitmeier	<b>INGENIEURBÜRO</b> DIPL. ING. J. BREITMEIER PLANUNG ENTWURF BAULEITUNG SANITÄR HEIZUNG LÜFTUNG ELEKTRO IN DER ALTEN KASERNE 1 39288 BÜRC TEL.: 03921/984518 FAX: 03921/984519	B1, OD Genthin, 3BA, Blatt 3 Strassenbeleuchtung mit Leuchtenstandorten	AUFTRAGGEBER: Stadt Genthin
ZEICH.	März			
Z. NR.	4215-03/05			
MAßSTAB	1:500			
PROJEKT/VERFAHREN				
DATEI	27.11.2015			